

LX 7007 C Kurzanleitung

Systembeschreibung (4 Drehknöpfe und 6 Drucktasten)



Vario

weisser Punkt
zeigt immer Sollfahrt

Nadel (rot) Multifunkt.
Vario oder Sollfahrt

Statusanzeige
(Vario oder SC)



Obere Zahl:
Mittleres Steigen

GPS- und Batterie
Status

Untere Zahl:
Höhe (über Meer)

Instrumente einschalten:




1. Schalte das Hauptgerät ein (ON). Die Initialisierung erfolgt (auch Flarm), der Bildschirm bleibt bei der Höhenwahl stehen.
2. Elev: die Höhe **MUSS** auf den richtigen Wert eingestellt werden (z.B. 509m): -> Höhe eingeben (AUF/AB)-> ENTER
3. Pilot: wählen (z.B. Sg bern) (AUF/AB): ENTER
4. Gld: Falls nötig Flugzeug wählen (z.B. DG800/15m oder DG800/18m)

Hauptbildschirme / Mode

⇐ MODE ⇒



Near airport




Airport



Turnpoint



Task



Log book / statistics



Setup



GPS

NEAR	Wahl von Flugplätzen und –feldern und landbaren Wendepunkten
APT	Navigation, Wahl von Flugplätzen
TP	Navigation, Wahl und Eingabe von Wendepunkten
TSK	Navigation, Wahl und Eingabe von Flugaufgaben
STAT	Flugstatistik und Flugbuch
Setup	verschiedene Eingaben
GPS	Satellitenstatus, (mit Flarmoption (=in SG Bern) nicht vorhanden)

Untermenüs

APT, TP und TSK haben Untermenüs, die mit dem AUF/AB-Drehknopf gewählt werden können. Als Beispiel die Untermenüs im APT-MODE:



1. subseite kreisen



1. subseite reise



2. subseite



3. subseite

Fliegen mit dem LX7007C:

Vor dem Start:

Wechsle zum Setup-Menü (Links/rechts).

- Res.elev:** Wähle Ankuftshöhe: ENTER -> Reservehöhe (z.B, 300m) -> ENTER.
- QNH:** ENTER -> Eingabe (gem. ATIS, z.B. 1015) (AUF/AB) -> ENTER


Wichtig: nur Setup-Eingaben machen, wenn klar ist, was sie bewirken! Vorgehen gemäss Benutzerhandbuch


- Aktive Luftraumdatenbank kontrollieren, bei Bedarf wechseln
- TP-Datenbanken kontrollieren, bei Bedarf wechseln
- Bei Bedarf neuen Pilot definieren: -> Name eingeben. Wenn fertig: ENTER drücken bis Frage „create new pilot“ kommt AUF/AB „yes“ -> ENTER Verlasse den Schirm nach den erfolgten Eingaben mit **ESC**.

Flugplatz oder TP wählen:




Auf der TP- und der APT-Anzeige können jeweils verschiedene Goto-Wegpunkte gewählt werden. Z.B. ein Pass als TP und ein Flugplatz als APT.

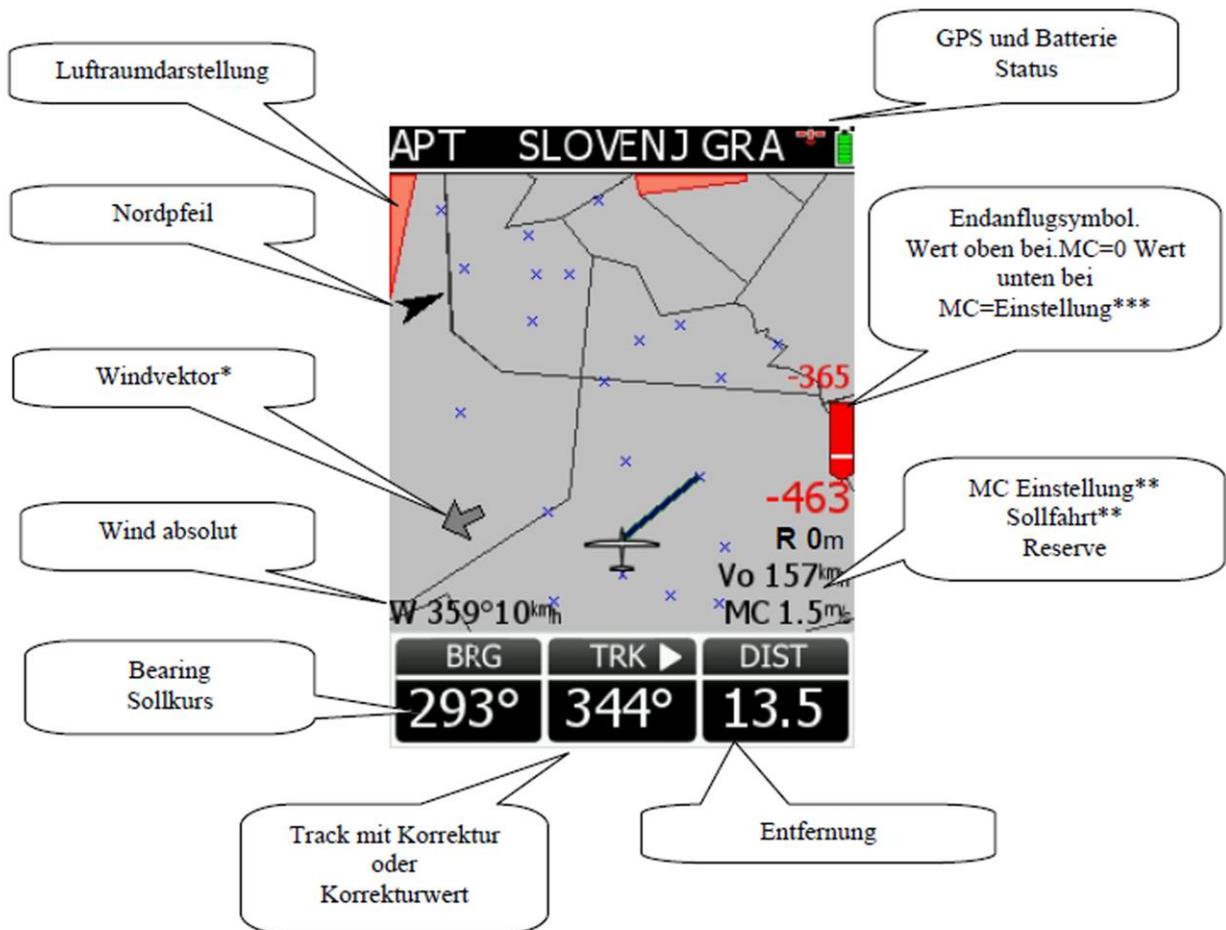

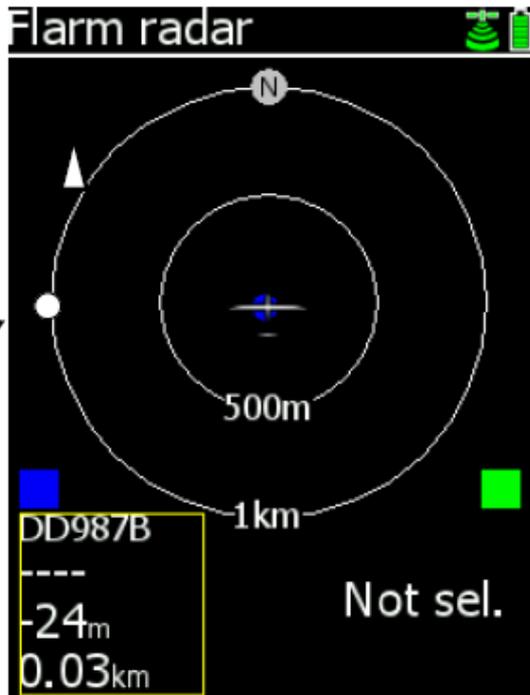

- FLARM-Radar:
- anwählen mit EVENT
 - 2 Flugzeuge können markiert werden
 - verlassen mit ESC

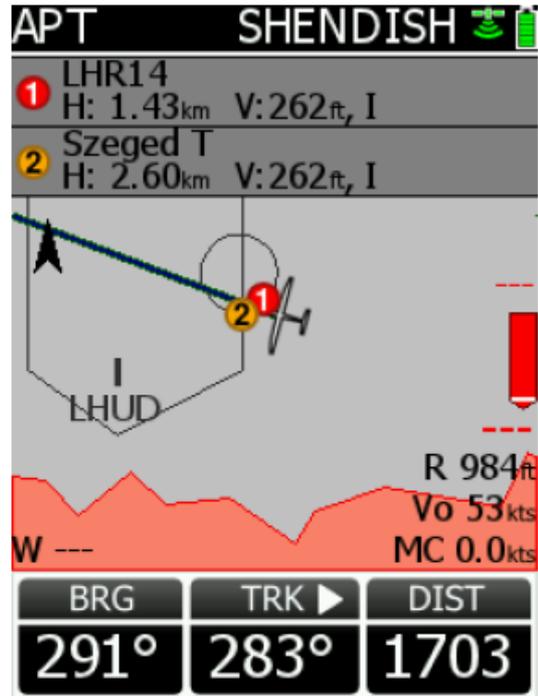

Luftraumwarnungen



Auslesen der IGC-Datei aus dem Logger:
 Datei im Logbook anwählen > ENTER drücken, die Datei wird auf die SD-Karte kopiert

